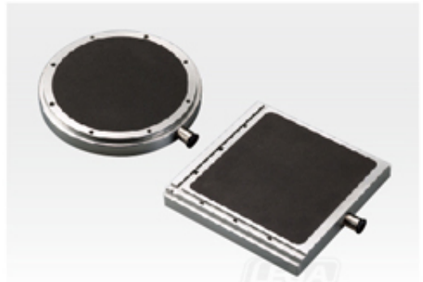

符合RoHS 尺寸追加

ADSORPTION TABLES

陶瓷吸附工作台

材　质
顶面：氧化铝陶瓷
底座：SUS303

规　格
平均气孔率:30~35%
CAT-S(R:)平均气孔直径:55μm
CAT-SM(RM:) 平均气孔直径:2μm

- 适用于印刷电路基板、聚酰亚胺薄膜、轻软材料及薄板材料等的吸附。
- 多孔陶瓷吸附工作台。
- 气孔直径55μm的类型比机械加工的孔径小,可减小被吸附物的变形量。
- 气孔直径2μm的类型可在无遮盖的情况下对吸附面进行部分吸附。
  另外,可在确保不发生变形的情况下吸附低刚性的极薄物件(板厚数μm)。
- 不会从陶瓷内部排出粉尘。
- 采用陶瓷和SUS不锈钢材料制成,防锈性能优异。
- 可修复堵塞和陶瓷缺损。
- 也可制作标准产品以外的尺寸。

CAT-R(圆形)　CAT-S(方形)

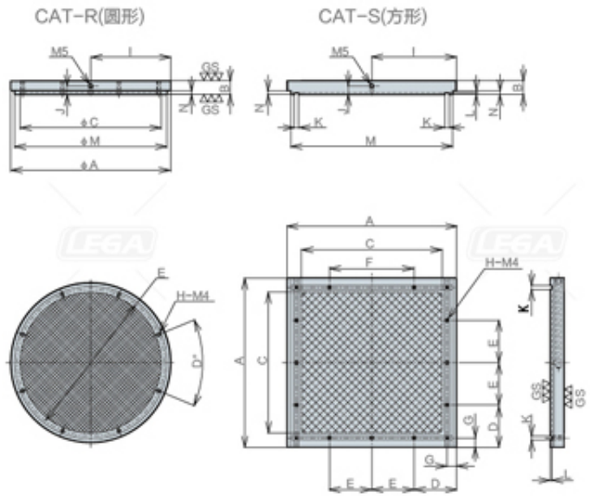

内部结构

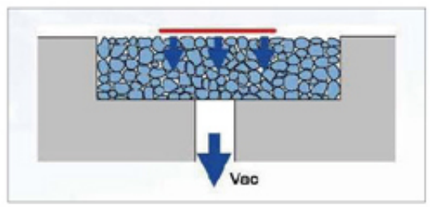

使用方法

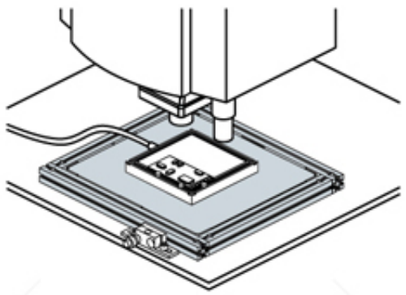

规　格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	平面度(μm)	重量kg
978845	CAT0507S	70	15	50	17.5	17.5	–	8	7	35	9	4.2	2	62	4	15	0.6
978846	CAT1012S	120	15	100	30	30	–	8	7	60	9	4.2	2	112	4	15	1.5
978847	CAT1518S	180	15	150	45	45	90	10	15	90	9	4.2	2	172	4	15	3.4
978848	CAT2023S	230	15	200	57.5	57.5	115	10	15	115	9	4.2	2	222	4	15	5.6
978849	CAT2528S	280	20	250	70	70	140	10	15	140	12	4.2	2	272	4	25	11.3
978850	CAT3033S	330	20	300	82.5	82.5	165	10	15	165	12	4.2	2	322	4	25	15.7
978851	CAT0507R	φ70	15	φ50	45°	φ56.5	–	–	8	35	9	–	–	φ62	4	15	0.4
978852	CAT1012R	φ120	15	φ100	45°	φ106.5	–	–	8	60	9	–	–	φ112	4	15	1.2
978853	CAT1517R	φ170	15	φ150	45°	φ156.5	–	–	8	85	9	–	–	φ162	4	15	2.4
978854	CAT2022R	φ220	15	φ200	45°	φ206.5	–	–	8	110	9	–	–	φ212	4	15	4.0
978855	CAT2527R	φ270	20	φ250	45°	φ256.5	–	–	8	135	12	–	–	φ262	4	25	8.2
978856	CAT3032R	φ320	20	φ300	45°	φ306.5	–	–	8	160	12	–	–	φ312	4	25	11.5
117083	CAT0507SM	70	15	50	17.5	17.5	–	8	7	35	9	4.2	2	62	4	15	0.6
117084	CAT1012SM	120	15	100	30	30	–	8	7	60	9	4.2	2	112	4	15	1.5
117085	CAT1518SM	180	15	150	45	45	90	10	15	90	9	4.2	2	172	4	15	3.4
117086	CAT2023SM	230	15	200	57.5	57.5	115	10	15	115	9	4.2	2	222	4	15	5.6
117087	CAT2528SM	280	20	250	70	70	140	10	15	140	12	4.2	2	272	4	25	11.3
117088	CAT3033SM	330	20	300	82.5	82.5	165	10	15	165	12	4.2	2	322	4	25	15.7
117089	CAT0507RM	φ70	15	φ50	45°	φ56.5	–	–	8	35	9	–	–	φ62	4	15	0.4
117090	CAT1012RM	φ120	15	φ100	45°	φ106.5	–	–	8	60	9	–	–	φ112	4	15	1.2
117091	CAT1517RM	φ170	15	φ150	45°	φ156.5	–	–	8	85	9	–	–	φ162	4	15	2.4
117092	CAT2022RM	φ220	15	φ200	45°	φ206.5	–	–	8	110	9	–	–	φ212	4	15	4.0
117093	CAT2527RM	φ270	20	φ250	45°	φ256.5	–	–	8	135	12	–	–	φ262	4	25	8.2
117094	CAT3032RM	φ320	20	φ300	45°	φ306.5	–	–	8	160	12	–	–	φ312	4	25	11.5

CAD文件下载，请登录：www.legaclamp.com